DR. WIELAND

LIEFERPROGRAMM

Industrielle TEILEREINIGUNG

POWER BOX | TOP LADER | TOP FIT

DR. WIELAND

Geschäftsbereich LABORTECHNIK LABORANALYSE

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0
Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499

e-mail: info@dr-wieland.com
Internet: www.dr-wieland.com

Lieferprogramm zur Kataloganforderung

❑ Industriechemikalien / Aktivkohlen / Kälte- und Wärmeträger

• Säuren / Laugen • Abwasserchemikalien • Salze • Lösemittel • dem. Wasser • Frostschutzmittel • div. Aktivkohlen • u. v. m.

❑ Chemieprodukte und Zubehör zur Metall-Oberflächenbehandlung

• Fa. **Henkel (Bonderite)**
• Kaltreiniger diverser Hersteller • Bremsenreiniger
• Fa. **Safechem** Gaspendelsystem für CKW´s (Tri-/Perchlorethylen) und KW´s (Dowclene) • u. v. m.

❑ Produkte und Hilfsmittel zur spanabhebenden Metallbearbeitung

• **bakterizidfreie** Kühlschmierstoffe der Firma **Henkel** für Aluminium, Stähle und Buntmetalle • Schneidöle • **Prüfkoffer** zur KSS-Überwachung (enth. Handrefraktometer, Prüfstäbchen, etc.) • KSS-Teststäbchen • u. v. m

❑ Labor- und Feinchemikalien / Analyse-, Bio- und Pharmachemikalien

• **AppliChem** • **Honeywell** • **Merck** • **Merck-Schuchardt** • **Sigma-Aldrich** • **Wieland** • **Promochem** • etc.

❑ Laborbedarf und Laborgeräte / Laborverbrauchsmaterialien

• Kunststoffartikel • Glaswaren • Filterpapiere • Einwegartikel (z.B. Pipettenspitzen) • Trockenschränke • Autoklaven • Zentrifugen • Ultraschallbäder (Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich) • Kleingeräte (z.B. Laborwaagen, Magnetrührer) • **Pipetten** (z.B. Wieland-Edition) • **HPLC-Säulen** • u. v. m.

❑ Laboreinrichtungen/-ausstattungen, inklusive Montage

• Laborkomplettlösungen • Labormöbel • Abzüge • Laborspülmaschinen (Miele) • Laborkühlschränke • u. v. m.

❑ Prüfmittel für die Qualitätssicherung

• Photometer, Aufschlussgeräte, Trübungsmessgeräte und Zubehör (z.B. Hach, **Macherey-Nagel**, WTW) • pH-Meter, Leitfähigkeitsmessgeräte, Sauerstoffmessgeräte und Zubehör (z.B. **Hanna,** Knick, Mettler, **WTW**) • Härteprüfmessgeräte • Kraftmessgeräte • Schichtdickenmessgeräte • u. v. m.

❑ Akkreditiertes Kalibrierlabor nach DIN EN ISO 17025

Volumenmessung nach DIN ISO 8655-6
• Kalibrier-, Wartungs- und Reparaturservice für Einkanal- und Mehrkanalpipetten sowie elektronische Pipetten aller Fabrikate.
• Pipettenkalibrierung nach DIN EN ISO 8655-6, auf Wunsch mit DAkkS-Zertifikat.

❑ Dienstleistungen

• **Erstellung von Hautschutz-, Schuh- und Handschuhplänen** • **Regeneration von Vollentsalzerpatronen** • **Reparaturen** von Laborglas und Laborgeräten • **Pipettenservice** • **diverse Wartungsarbeiten** • u. v. m.

❑ Biologische Oberflächenbehandlung / VOC-freie Reiniger

• Pinselwaschtische für die **kennzeichnungsfreie** Kleinteilereinigung • **Kennzeichnungsfreie Reiniger** zum Entfetten und Reinigen in der Instandhaltung und vor dem Lackieren • **VOC-freie oder -reduzierte** Reiniger als Ersatzstoffe für Lösemittel (z.B. Acetone, Alkohole, Benzine, Kaltreiniger, etc.) • **Rückstandsfreie, kennzeichnungsfreie** Reiniger für die Lebensmittelindustrie • Schweißtrennmittel auf Basis natürlicher Öle • Korrosionsschutzmittel • Heissteilewaschmaschinen • Ultraschallreinigungsbäder • u. v. m.

❑ Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit

• Sicherheitsschuhe/-sandalen/-stiefel (z.B. Abeba, **Atlas**, Baak, **Elten**, LeMaitre, Steitz) • Berufs- und Imagebekleidung • Stick- und Patchembleme • Handschuhe aller Art (z.B. Ansell, Honeywell (**KCL**), MAPA) • Gesichts- und Augenschutz • Korrekturschutzbrillen • Gehörschutz • angepasster Gehörschutz • Einwegkleidung • Handreiniger und Pflegemittel (z.B. Greven, **Stockhausen**) • Sicherheitsschilder/-kennzeichen • Atemschutzmasken, Filter und Zubehör (z.B. 3M, Dräger, EKASTU, **Moldex**) • Prüfröhrchen, Gasspürpumpen, Gaswarngeräte und Zubehör • Not- und Augenduschen • Absturzsicherungen • Hygieneartikel • u. v. m.

❑ Sicherheits- und Lagertechnik der Firmen Asecos und Denios

• Sicherheitsschränke nach FWF90 • Modulcontainer • Sicherheitsbehälter • Auffangwannen • Chemikalienlager • Betriebseinrichtungen • Raucherkabinen und Rauchersäulen

❑ Motorkopfpumpen der Firma Flux

• Motorkopfpumpen, Zubehör und Ersatzteile der Firma Flux-Geräte • u. v. m.

❑ Anlagen zur Herstellung von demineralisiertem Wasser / Regeneration von Mischbett-Ionenaustauschern

• Ionenaustauscher-Anlagen • Revers-Osmose-Anlagen • Reinstwasseranlagen • Vollentsalzerpatronen und Zubehör • u.v.m.

Regeneration von Vollentsalzerpatronen aller Fabrikate - auch **via Harzmobil bei Ihnen vor Ort möglich!**

❑ Sonstiges

• Formentrennmittel (z.B. Antistatikspray, Graphitspray, WD40, Silikonspray, Silikonöle) • Klebstoffe (**UHU, Loctite**) • Abdecklacke, Ultraschallbadzusätze für die Schmuckproduktion • Schmelzpulver für die Scheiderei • u. v. m.

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

e-mail: _____

Kataloganforderung bitte
per Fax an: +49 (0) 71 44 / 89 65-499

DR. WIELAND

POWER BOX

HOCHDRUCKREINIGUNGSKABINE

Die Dr. Wieland POWER BOX ist eine leistungsstarke, robuste Edelstahl-Waschkabine.

Hochdruckreinigung –

wie Sie sie schon immer haben wollten - Arbeiten im geschützten Bereich!

Das ergonomische Design in Verbindung mit der höhenverstellbaren Türe macht das Arbeiten bequem und passt sich jedem Bediener individuell an. Durch den Hochdruckstrahl erfolgt die Abreinigung in kürzester Zeit und ist manuellen Systemen überlegen. Das Medium wird im Kreislauf geführt und wirkungsvoll gefiltert. Unterhalb der Edelstahl-Werkstückablage befindet sich ein großflächiger Edelstahlfeinfilter, zusätzlich wird das Medium über eine Filterpatrone mit auswechselbarer Kartusche aufbereitet. Neben der Hochdruckreinigung bietet die POWER BOX auch die Möglichkeit die Werkstücke über einen durchfluteten Pinsel abzureinigen. Die Anlage verfügt über eine hohe Bediensicherheit.

Standardausstattung –

- **Anlage aus Edelstahl gefertigt**
  (Reinigungstank, Chassis, Reinigungswanne, Werkstückablage, Rücklauffilter)
- **Controller mit digitaler Temperaturanzeige und Störungsmeldung**
- **Wärmeisolierter Waschtank,**
  doppelwandiges Edelstahl mit zwischenliegender Wärmeisolierung
- **Vollstromfiltration**
  erfolgt über herausnehmbares Edelstahl-Feinsieb
- **Feinfilter mit Filterpatrone**
  zwischen Hochdruck- und Ladepumpe
- **Trockenlaufsicherung**
  mittels Edelstahl-Schwimmersystem
- **Systemdrucküberwachung**
- **Scheibenspülung sowie Innenraum-Beleuchtung**
- **Fußschalter**
  zur komfortablen Bedienung
- **Hochdruckpistole**
  zur effektiven Reinigung
- **Zusätzliche Reinigungsmöglichkeit**
  mittels durchflutetem Reinigungspinsel
- **3 Kolben-Hochdruckpumpe,**
  Zusätzliche Ladepumpe
- **Verstellbare Eingriffhöhe,**
- **Elektrisches Heizsystem**
- **Große Panorama-Sichtscheibe**

Zubehör
Optionale Ausstattung
Technische Daten

POWER BOX

HOCHDRUCKREINIGUNGSKABINE

Robuste Qualität durch Edelstahl –

die Power Box zeichnet sich durch Ihre Qualität und Robustheit aus.
Die Edelstahlkonstruktion und der Einsatz hochwertiger Baukomponenten tragen maßgeblich zur Langlebigkeit der Anlage bei. In der Anlage können Sie Ihre Werkstücke sowohl mit einem Medium-durchfluteten Reinigungspinsel als auch mit der Hochdruckspritzpistole reinigen. Optional besteht die Möglichkeit die Anlage weiterhin mit einer Abblaspistole auszustatten, so können die Werkstücke unmittelbar in dem gleichen Arbeitsbereich abgeblasen werden. Die Filterung des Mediums erfolgt zum einen über einen Filter mit Edelstahldrahtgewebeeinsatz (Filterung 200 µm) und zum anderen über eine Filterkartusche (Filterung 50 µm). Diese Filterkartusche ist zwischen der Hochdruck- und der Ladepumpe eingeschalten. Beide Filter können Sie zur regelmäßigen Reinigung entnehmen.

▶ Reinigung über Hochdruckpistole

▶ Reinigung über Hohlpinsel bei geöffenten Türen

Optionale Ausstattung:

- Ölabscheidung
- Abblaspistole
- 2. HD-Spritzpistole
- Ablasshahn
- Sondergrößen gerne auf Anfrage

Technische Daten:

Nenneingangsspannung	230 V - 50 Hz	Heizleistung	2,0 kW
Umwälzleistung der Hochdruckpumpe	0,5 m³/h	Traglast max.	100 kg
Umwälzleistung der Niederdruckpumpe	0,3 - 2 m³/h	Befüllmenge max.	100 l
Betriebsdruck max. zulässig	48 bar	Betriebstemperatur max.	48 °C
Arbeitsdruck max.	38 bar	Durchschnittliche Arbeitstemperatur	45 °C
Nutzbare Breite	700 mm	Außenmaße (BxTxH) ca.	1230 mm x 750 mm x 1855 mm
Nutzbare Tiefe	500 mm	Höhe bei geöffneter Türe	2350 mm
Nutzbare Höhe	500 mm	Einschaltdauer	70 %

DR. WIELAND

TOP LADER

TEILEREINIGUNGSANLAGE TYP TRL
550 / 750 / 900 / 1100 / 1400 / 1600

Die kompakten Teilereinigungsanlagen im Spritzverfahren ...unsere Bestseller!

Die Toplader sind für den harten, industriellen Einsatz konzipiert und erzielen hervorragende Reinigungsergebnisse.

Durch die robuste Bauweise und die komfortable Technik entfalten die Toplader-Anlagen ihre Stärken bei der gründlichen Beseitigung der Verschmutzungen. Die Anlagen verfügen über eine hochwertige Standard-Ausstattung. Durch die schräg geschnittenen Anlagenkörper stehen optimale Beladehöhen zur Verfügung. Insbesondere die stabile und hochwertige Verarbeitung der Anlage sowie deren funktioneller Aufbau zeichnen die Toplader aus.

Bei dem Anlagentyp Toplader (volle Edelstahlanlage) erfolgt die Werkstückreinigung durch das Spritzreinigungsverfahren. Die verschmutzten Werkstücke werden entweder manuell oder über einen Kran (Kranbeladung optional wählbar) in den Anlagenkorb gelegt. Nach Wahl von Temperatur und Reinigungszeit beginnt der Waschprozess. Die leistungsstarke Pumpe mit Edelstahl-Pumpenkopf befördert das Reinigungsmedium über das feststehende Düsensystem auf die Teile, währenddessen dreht sich der motorisch angetriebene Drehkorb mit den darin liegenden Werkstücken. Die Abreinigung erfolgt effektiv und flächendeckend von oben, unten und seitlich. Die Entladung der Werkstücke erfolgt direkt durch den Werker. Der Korb kann mit Hilfe des Korbwechselsystems (optional) aus der Anlage gezogen und mittels dem Transportwagen (optional) weiter transportiert bzw. über den bauseitig vorhandenen Kran entladen werden.

Unsere TRL's sind vollisoliert und sind für den Betrieb mit alkalisch, wässrigen Reinigungsmitteln konzipiert.

Standardausstattung –

- **Drehkorbgrößen im mm**
  Ø 550 / Ø 750 / Ø 900 / Ø 1100 / Ø 1400 / Ø 1600
- **Zum Betrieb mit alkalisch, wässrigen Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert 7-12 geeignet**
- **Stabiler Edelstahlwaschbehälter (1.4301)**
  doppelwandiges Edelstahl mit zwischenliegender Wärmeisolierung
- **TRL 550 bis TRL 1100:**
  Schwenkbarer Deckel ausgerüstet mit 2 Gasdruckfedern
- **TRL 1400 bis TRL 1600:**
  Schwenkbarer Deckel ausgerüstet mit Hydraulikzylinder
- **Komplette Wärmeisolierung**
- **Vollstromfilterung**
- **Runder Edelstahlwaschkorb mit Zahnstange,**
  der mittels einem Getriebemotor angetrieben wird
- **Digitale Temperatursteuerung „Parts Clean Control"**
- **Schmutzfilterkasten mit Edelstahl-Drahtgewebe 200 µm**
- **Edelstahl-Düsensystem mit Flachstrahl- sowie Punktstrahldüsen**
  (ober- und unterhalb des Waschkorbes angeordnet)
  - das obere Düsensystem ist mit schrägen, seitlichen Düsen versehen
- **Elektrische, horizontale Förderpumpe mit Edelstahl-Pumpenkopf mit hochwertiger Gleitringdichtung,**
- **Edelstahl-Rohrheizkörper,**
- **Sicherheitspositionsschalter, der den Deckel während des Waschvorganges und der Abtropf- und Abnebelungsphase verriegelt.**
- **Schräger Tankboden zur leichteren Tankentleerung**
- **Trockenlaufschutz mittels patentiertem Edelstahl-Schwimmersystem zum Schutz von Pumpe und Heizung**
- **Leckageüberwachung**

Zubehör
Optionale Ausstattung
Technische Daten

TOP LADER

TEILEREINIGUNGSANLAGE TYP TRL

550 / 750 / 900 / 1100 / 1400 / 1600

Robuste Qualität durch Edelstahl –

Toplader stehen für Mobilität und Flexibilität in vielen Einsatzgebieten der Produktion z. B.:

Kfz-Werkstätten
Industrie und Handwerk

Zur Instandhaltung z. B. zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen
Die Hauptanwendungsgebiete sind die Instandhaltung und Zwischenreinigung in der Produktion.

TL 750 mit Werkstück

Optionale Ausstattung:

- Temperaturerhöhung von 62°C auf 75°C
- Automatische Niveauregulierung
- Automatische Chemiedosierung
- Waschzeitverlängerung
- Ölabscheidung
- Absaugung
- Schwadenkondensation
- Abblasung
- Automatische Deckelöffnung
- Schüttguttrommeln
- Zusätzliche Filtration
- Reiniger

Technische Daten:

	TRL 550	TRL 750	TRL 900	TRL 1100	TRL 1400	TRL 1600
Nenneingangsspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Umwälzleistung der Pumpe	7 - 18 m³/h	4,5 - 12 m³/h	4,5 - 12 m³/h	2 Pumpen à 4,5 - 12 m³/h	2 Pumpen à 4,5 - 12 m³/h	2 Pumpen à 4,5 - 12 m³/h
Betriebsdruck max. zul.	2,2 - 2,8 bar	4,4 - 6,1 bar	4,4 - 6,1 bar	4,4 - 6,1 bar	4,4 - 6,1 bar	4,4 - 4,1 bar
Betriebstemperatur - standard	62°C	62°C	62°C	62°C	62°C	62°C
Betriebstemperatur - optional	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Korbdurchmesser	550 mm	720 mm	900 mm	1100 mm	1380 mm	1580 mm
Nutzbare Höhe	450 mm	450 mm	550 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Heizleistung	3,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Leistungsaufnahme	5,5 kW	10,2 KW	10,2 kW	15,4 kW	15,4 kW	15,4 kW
Traglast max.	50 kg	250 kg	300 kg	350 kg	500 kg	500 kg
Tankvolumen max.	85 l	135 l	175 l	250 l	300 l	300 l
Außenmaße (BxTxH) ca.	1000 x 900 x 1500 mm	1160 x 1305 x 1600 mm	1370 x 1490 x 1605 mm	1630 x 1820 x 1640 mm	1900 x 1980 x 1750 mm	2235 x 2215 x 1750 mm
Einschaltdauer	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

DR. WIELAND

TOPFIT

TEILEREINIGUNGSANLAGE

5 / 7 / 9 / 11

TOPFIT im Preis
TOPFIT in der Leistung
TOPFIT in der Belastbarkeit
TOPFIT in der Qualität

Die kompakten Teilereinigungsanlagen im Spritzverfahren ...einfach top!

Die **TOP**FIT-Reinigungsanlagen sind für den harten, industriellen Einsatz konzipiert und erzielen hervorragende Reinigungsergebnisse. Diese Industriereinigungsanlagen scheuen keine Reinigungsaufgabe. Durch die robuste Bauweise und die komfortable Technik entfalten die **TOP**FIT-Anlagen ihre Stärken bei der gründlichen Beseitigung der Verschmutzungen.

Die Anlagen verfügen über eine hochwertige Standard-Ausstattung. Durch die schräg geschnittenen Anlagenkörper stehen optimale Beladehöhen zur Verfügung. Die Ausstattung mit hochwertiger Technik und Komponenten ist Basis ihrer hohen Anlagenzuverlässigkeit sowie Anlagensicherheit.

Neben dem Reinigungsmittel trägt auch die Badpflege erheblich zur Sauberkeit der Teile bei. Sie umfasst im Standard eine Grob- und Feinfilterung. Durch weitere Pflegemaßnahmen (optional z.B. Ölabscheider) kann diese zusätzlich optimiert werden. Unsere Teilereinigungsanlagen des Typs **TOP**FIT sind die nicht isolierte und preisgünstige Variante unserer TRL-Serie mit minimalen technischen Unterschieden. Sie sind ebenfalls für den Betrieb mit alkalisch, wässrigen Reinigungsmitteln konzipiert.

Standardausstattung –

- **Lieferbare Drehkorbgrößen im mm**
  Ø 550 / Ø 710 / Ø 900 / Ø 1130
- **Zum Betrieb mit alkalisch, wässrigen Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert 7-12 geeignet**
- **Stabiler, nicht isolierter Edelstahlwaschbehälter (1.4301)**
- **Schwenkbarer Deckel**
  ausgerüstet mit 2 Gasdruckfedern
- **Motorisch angetriebener, runder Edelstahlwaschkorb**
  (Gitter 30 x 30 x 3) mit montierter POM-Zahstange
- **Öffnen u. Schließen des Deckels**
  über einen mechanischen Verriegelungshelbel
- **Vollstromfilterung über einem Lochblechfilterkorb**
- **Reinigungsprozess erfolgt durch permanente Drechbewegung des Waschkorbes mit dem darin liegenden Werkstück**
- **Digitale Temperatursteuerung „Parts Clean Control"**
  mit integrierter Anzeige für Störmeldungen
- **TOPFIT 9-11: Stabile Korbzentrierung**
  zur Unterstützung des Edelstahlwaschkorbes
- **Oberes, feststehendes Edelstahl-Düsenrohr mit Punktstrahldüsen**
  (Bohrungen), daran befestigt die beiden seitlichen Düsenrohre, die zur Optimierung des Reinigungsergebnisses im 45° Winkel angeordnet sind
- **Unterhalb des Waschkorbes angeordnetes feststehendes Düsensystem mit Flachstrahldüsen**
- **Einschraubheizkörper aus Edelstahl 1.4571**
- **Sicherheitspositionsschalter, der den Deckel während des Waschvorganges und der Abtropf- und Abnebelungsphase verriegelt.**
- **Schräger Tankboden zur leichteren Tankentleerung**
- **Trockenlaufschutz mittels patentiertem Edelstahl-Schwimmersystem zum Schutz von Pumpe und Heizung**
- **Leckageüberwachung mit Zwansabschaltung und Störmeldung**
- **Elektrische, horizontale Förderpume(n) mit Edelstahl-Pumpenkopf und hochwertiger Gleitringdichtung**

Zubehör
Optionale Ausstattung
Technische Daten

TOPFIT

TEILEREINIGUNGSANLAGE

5 / 7 / 9 / 11

Robuste Qualität durch Edelstahl –

TOPFIT-Anlagen stehen für Mobilität und Flexibilität in vielen Einsatzgebieten der Produktion z. B.:

Kfz-Werkstätten
Industrie und Handwerk

Zur Instandhaltung z. B. zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen

Die Hauptanwendungsgebiete sind die Instandhaltung und Zwischenreinigung in der Produktion.



Robuster Edelstahl-Waschkorb, motorisch angetrieben



Pumpenraum mit Pumpe

Optionale Ausstattung:

- Einschaltung der Heizung über Zeitschaltuhr
- Öl-Bandskimmer
- Kleinteilekörbe
- Abtropfwanne
- Zusätzliche Edelstahlwaschkörbe
- Waschzeitverlängerung
- Schwerkraftölabscheider
- Ablasshahn 1 ½“
- Lieferbar mit Transportrollen

Technische Daten:

	Topfit 5	Topfit 7	Topfit 9	Topfit 11
Nenneingangsspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Umwälzleistung der Pumpe	7-18 m³/h	7-18 m³/h	7-18 m³/h	7-18 m³/h
Betriebsdruck max. zul.	2,2 - 2,8 bar	2,2 - 2,8 bar	2,2 - 2,8 bar	2,2 - 2,8 bar
Betriebstemperatur	62°C	62°C	62°C	62°C
Korbdurchmesser	550 mm	720 mm	900 mm	1100 mm
Nutzbare Höhe	400 mm	480 mm	550 mm	680 mm
Heizleistung	2,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,5 kW
Leistungsaufnahme	2,5 kW	8,4 kW	8,4 kW	11,7 kW
Traglast max.	50 kg	250 kg	300 kg	300 kg
Tankvolumen max.	100 l	150 l	175 l	200 l
Außenmaße (BxTxH) ca.	950 x 750 x 1150 mm	1080 x 950 x 1250 mm	1270 x 1300 x 1290 mm	1530 x 1620 x 1470 mm
Einschaltdauer	70 %	70 %	70 %	70 %

Weitere Industrielle Teilereiniger und Zubehör auf Anfrage:

- Frontlader
- Hub- und Tauchanlagen
- Korbwaschanlagen
- Durchlaufanlagen
- Sonderanlagen wie z. B.:
  Spülwagen zur Reinigung von Zugtoiletten od.
  Kunststoff Spritzguss-Werkzeugen
- Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte unseren qualifizierten Aussendienst.

Unsere weiteren Produktbereiche:

Laborgeräte und Laborverbrauchsmaterialien

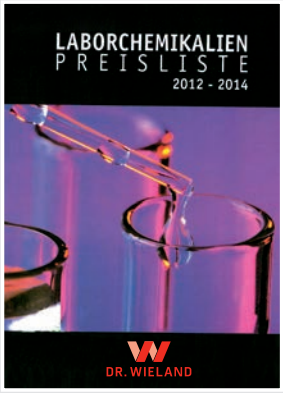

Labor- und Feinchemikalien / technische Chemikalien und Lösemittel

Biologische Reinigungssysteme

Arbeitsschutz / Persönliche Schutzausrüstung

Sicherheits- und Lagertechnik

Besuchen Sie uns im Internet

Nutzen Sie unsere Webseite zur aktuellen Informationsbeschaffung.
Unter www.dr-wieland.com haben Sie Zugriff auf...

- Informationen zu unserem Lieferportfolio
- eine Übersicht ihrer Ansprechpartner im Innen- und Außendienst
- diverse Sonderangebote und Preisaktionen
- unser Online-Bestellportal...

und vieles mehr!

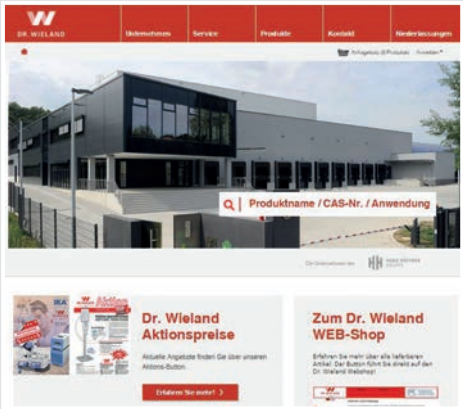

DR. WIELAND

Geschäftsbereich
LABORTECHNIK
LABORANALYSE

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0
Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499

e-mail: info@dr-wieland.com
Internet: www.dr-wieland.com

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Logistikstützpunkt Pforzheim
Stuttgarter Straße 18
D-75179 Pforzheim