

dr.wieland 

DAS WESENTLICHE

K O L L E K T I O N



bolle 
SAFETY

SEE ALL
YOU CAN DO

WER SIND WIR?

VOR ÜBER 130 JAHREN IN FRANKREICH GEGRÜNDET, IST BOLLÉ SAFETY EIN WELTWEITER SPEZIALIST FÜR AUGENSCHUTZPRODUKTE IM BEREICH PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA).



Gegründet im Jahr **1888**
von der Familie Bollé
in Frankreich.

Teil der **Bollé Brands Gruppe**.

B O L L É B R A N D S™



SERENGETI™



Bollé Safety eine globale Marke, die sich auf Augenschutzprodukte als Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. **Nr. 1** in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in Australien.

UNSERE STÄRKEN



Spezialist für Augenschutzprodukte
in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

- Industrie
- Taktische Bereiche & Ersthelfer
- Reinräume
- Gesundheitswesen



DIE AMBITION FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT: **GO GREEN Nachhaltigkeitsplan** (Fokus auf ökologische Konzepte).



Innovatives Unternehmen:
Linsenbeschichtungen und Technologien (Platinum, CSP Tinten...).



AUGENSCHUTZ NACH IHREN PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN

Optische Fachkompetenz mit **einem starken globalen Korrektionsschutzbrillenprogramm**. Einfacher und automatisierter Prozess. EN166-zertifizierte Korrektionsschutzbrillen (durch TÜV).

WAS *GO GREEN* FÜR UNS BEDEUTET

Seit der Einführung unseres *GO GREEN* Programms haben sich unsere umweltfreundlichen Projekte zum Wohle unserer Kunden und unseres Planeten entwickelt.

Wir haben stets versucht, die umweltfreundlichsten Richtlinien zu wählen, wann immer dies möglich war, um unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

UNSERE ZIELE

70%

der neuen Produkte
werden ab 2025
eco-friendly sein

55%

kohlenstoffarmer
Energie in der in der
Produktion bis 2027

-35%

CO₂ Emissionen je
Produkt bis 2027
(gegenüber 2021)

Certified



Corporation



PLATINUM

THE ULTIMATE PROTECTION AGAINST FOG & SCRATCH



NEU IM SORTIMENT

RUSH+ 2.0

ERHÄLTICH IN
GRÖSSE S & ALS
ABGEDICHTET

Verfügbar in
individueller
Gestaltung

RAHMEN 16321 CT 1-M CE

34 g

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar ☐ M/L	RUSPMN10E	UL1,2 CT 1 KN CE
Klar ☐ M/L	RUSPMN11E	UL1,2 CT 1 KN CE
Klar ☐ M/L	RUSPMN12E	UL1,2 CT 1 KN CE
HD ☐ M/L	RUSPMN13E	UL1,2 CT 1 CE AR
Grau getönt ☐ M/L	RUSPMN20E	GL3 CT 1 KN CE
Grau getönt ☐ M/L	RUSPMN21E	GL3 CT 1 KN CE
Copper ☐ M/L	RUSPMN30E	GL1 CT 1 KN CE
Copper ☐ M/L	RUSPMN31E	GL1 CT 1 KN CE
Amber ☐ M/L	RUSPMN32E	UL1,2 CT 1 KN CE
Bronze ☐ M/L	RUSPMN50E	GL2 CT 1 KN CE

+ Angenehme Passform:
Ergonomische Bügel und Scharniere

+ Anpassbar:
Erhältlich mit verschiedenen
Tönungen und Farben

+ Optimale Sicht:
Mit PLATINUM-Beschichtung

28%
DIESER BRILLE
SIND RECYCLET



100X

WIRKSAMER ALS DER HÖCHSTE ANTI- BESCHLAG-STANDARD*

*Geprüft von einem unabhängigen Labor unter Verwendung des EN166-Protokolls an einer repräsentativen Auswahl von NESS+ Produkten.

ERGONOMISCH

NESS+

IN ABGEDICHTET
ERHÄLTLICHT



RAHMEN EN166 FT CE

28 g

- + Ultra-umschließendes Gestell für optimalen Schutz
- + Rutschfester Nasensteg
- + Zwei-Komponenten-Bügel für besseren Komfort

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	NESSPPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	NESSPCSP	5-1.4 1 FT KN CE
Grau getönt	NESSPPSF	5-3.1 1 FT KN CE
Klar S	NESPSN10E	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper S	NESPSN30E	5-1.4 1 FT KN CE
Grau getönt S	NESPSN20E	5-3.1 1 FT KN CE

LEICHTGEWICHT

CONTOUR



RAHMEN EN166 FT CE

21 g

- + Superleicht
- + Rutschfester Nasensteg
- + Dünne TIPGRIP-Bügel für besseren Halt

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	CONTPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	PSSCONT-C10	5-1.4 1 FT KN CE
Copper Flash	CONTESP	5-1.4 1 FT CE
Grau getönt	CONTPSF	5-2.5 1 FT KN CE
Polarised	CONTPOL	5-3.1 1 FT CE

KOMFORT

SILIUM+




RAHMEN EN166 FT CE

22 g

- + Ultra-umschließendes Gestell
- + Panorama-Sicht
- + Die extrem dünnen Bügel passen sich perfekt an andere PSA an (z.B. Schutzhelme)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SILPPSI	2C-1.2 1 FT KN CE
Copper	SILPCSP	5-1.4 1 FT KN CE
Grau getönt	SILPPSF	5-3.1 1 FT KN CE



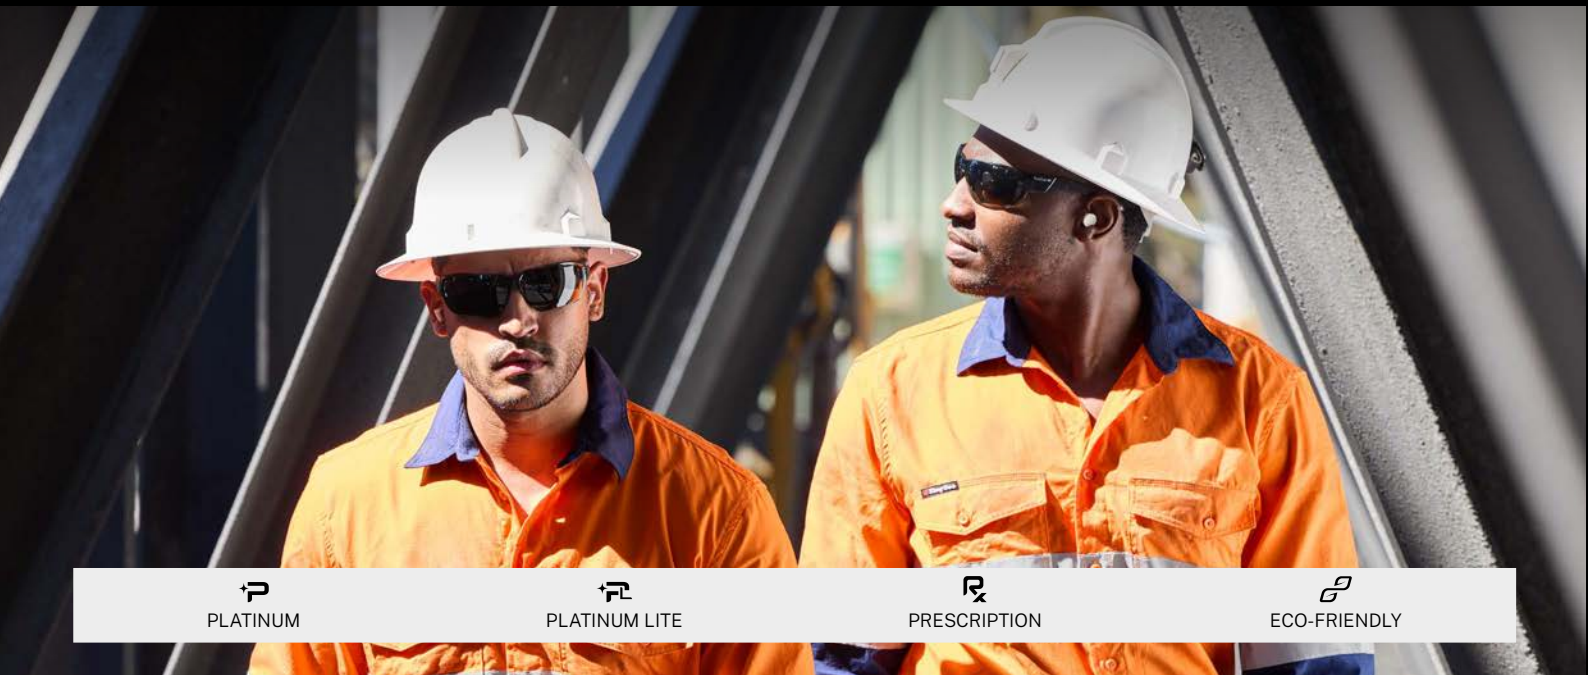

PLATINUM



PLATINUM LITE



PRESCRIPTION



ECO-FRIENDLY

ADAPTIVE NESS



RAHMEN EN166 FT CE

27.5 g

- + Ultra-umschließendes Gestell für optimalen Schutz
- + Rutschfester Nasensteg
- + Die dünnen Bügel passen sich perfekt an andere PSA an (z.B. Lärmschutzhelm)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	NESSPSI	2C-1.2 1 FT CE	
Grau getönt	NESSPSF	5-3.1 1 FT CE	

ECO-DESIGNED SWIFT



31% DIESER BRILLE SIND RECYCLET

RAHMEN 16321 UL1.2 CT 1-M CE

27 g

- + Optimale Sicht mit der PLATINUM Lite-Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
- + Dünne und flexible Bügel für erhöhten Tragekomfort und besseren Halt
- + Besteht zu 31% der Gesamtmasse aus recyceltem Polycarbonat

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	SWIFTN10E	UL1.2 CT 1 CE	
Grau getönt	SWIFTN20E	GL3 CT 1 CE	
Copper	SWIFTN30E	GL1 CT 1 CE	

KOSTENGÜNSTIG BL30



RAHMEN EN166 FT CE

24 g

- + Schutz vor Beschlag und Kratzern
- + Das «Stop-in»-System hält die Bügel zurück, damit sie nicht die Sichtscheiben berühren
- + Leicht und metallfrei

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	PSSBL30-014	2C-1.2 1 FT CE	
Grau getönt	PSSBL30-408	5-2.5 1 FT CE	

METAL SILIUM



RAHMEN EN166 FT CE

34 g

- + Verstärkter oberer Schutz
- + Verstellbarer rutschfester Nasensteg
- + Bügel, FLEX 160° die sich an jede Kopfform anpassen und Druckstellen reduzieren

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	SILPSI	2-1.2 1 FT CE	
Grau getönt	SILPSF	5-2.5 1 FT CE	



 PLATINUM

 PLATINUM LITE

 PRESCRIPTION

 ECO-FRIENDLY

SCHUTZABDECKUNG

RUSH 2.0

RAHMEN 16321  CT 1-M € € €

  32 g

- + Optimierte Sicht: Mit PLATINUM Lite-Beschichtung
- + Anpassungsfähige Passform: Breite Scharniere
- + Weniger Druckstellen: Ergonomische Bügel



 **32%**
DIESER BRILLE
SIND RECYCLT

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 RUSHMN10E	 UL1,2 CT 1 € € € 
 Grau getönt	 RUSHMN20E	 GL3 CT 1 € € € 
 Copper	 RUSHMN30E	 GL1 CT 1 € € € 

ECO-DESIGNED HUSTLER

 **70%** DIESER BRILLE
SIND RECYCLT*



RAHMEN  EN166 FT € € €

   31 g

- + Optimale Sicht mit der PLATINUM Lite-Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
- + Robustes, bequemes Gestell für maximalen Schutz
- + TIPGRIP-Bügel und rutschfester Nasensteg für optimale Haltekraft und erhöhten Komfort.

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 HUSTLN10E	2C-1.2  1 FT € € € 
 Grau getönt	 HUSTLN20E	5-3.1  1 FT € € € 
 Cobalt Flash Polarised	 HUSTLN50E	5-3.1  1 FT € € € 
 Polarised	 HUSTLN51E	5-3.1  1 FT € € € 

*70 % recycelte Materialien in den Versionen klar und grau getönt und 46 % in den polarisierten Versionen

ECO-DESIGNED TRYON

 **52%** DIESER BRILLE
SIND RECYCLT



RAHMEN  EN166 FT € € €

   25 g

- + Optimale Sicht mit der PLATINUM Kratzfest und beschlagfrei
- + Umweltfreundliches MODELL, gefertigt aus 52 % recycelten Materialien in Gläsern, Rahmen und Bügeln.
- + Verbesserter Komfort und optimale Passform dank co-injizierter Flex160°-Bügel, die sich an alle Kopfformen anpassen und Druckstellen reduzieren.

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 TRYONN10E	2C-1.2  1 FT KN € € € 
 Grau getönt	 TRYONN20E	5-3.1  1 FT KN € € € 
 Copper	 TRYONN30E	5-1.4  1 FT KN € € € 
 Cobalt Flash	 TRYONN40E	5-3.1  1 FT € € € AS

AUGENSCHUTZ NACH IHREN PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN

Seit über 40 Jahren konzentrieren wir uns auf Korrektionsschutzbrillen, um perfekten Schutz, bessere Produkte und erstklassigen Service zu bieten, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Träger entsprechen.



**HIER
SCANNEN**
um unser
Anleitungsvideo
anzusehen



Erleben Sie einen stressfreien und zeitsparenden virtuellen Arbeitsablauf mit der Unterstützung eines Optikers online, für einen bequemen Auswahlprozess von Brillen.

- + Eine benutzerfreundliche virtuelle Plattform, die für jeden überall zugänglich ist.
- + Präzise PD-Messung dank fortschrittlicher Technologie
- + Virtuelles Anprobieren für die richtige Rahmenauswahl
- + Einstärken- und Gleitsichtgläsern zuverlässig für alle Arten von Korrekturen
- + Unterstützung durch Experten aus der Augenoptik, um alle Fragen zu beantworten

1. Betreten Sie die SEAMLESS VISION Plattform mit Ihrem Gutschein
2. Erleben Sie die virtuelle Vermessung und Anprobe
3. Passen Sie Ihre neue Korrektionsschutzbrille
4. Laden Sie Ihr Rezept oder Brillenpass hoch und bestätigen Sie Ihre Bestellung

IN-STORE

V I S I O N

Vertrauen Sie auf unser lokales Optikernetzwerk (über 10.000 Partner weltweit), um Ihnen einen professionellen Service zu bieten.

- + Zugriff auf ein vollständiges Spektrum an Dienstleistungen eines Augenoptikers an einem Standort, das gründliche und präzise Messungen gewährleistet..
- + Profitieren Sie von der Expertise und den fortschrittlichen Geräten im Geschäft, die eine hochwertige Serviceleistung gewährleisten.
- + Testen und wählen Sie aus einer großen Auswahl an Brillenprodukten direkt nach Ihrer Messung.
- + Nutzen Sie gebündelte Pakete und In-Store-Promotions für kosteneffiziente Lösungen.



ON-SITE

V I S I O N

Erleben Sie den Vorteil eines mobilen Optikers, der direkt zu Ihnen kommt, sodass die Messungen dann erfolgen können, wenn es Ihnen am besten passt.

- + Optiker kommen zu Ihrem Arbeitsplatz, Sie sparen dadurch Zeit und steigern die Produktivität.
- + Optiker bieten eine auf Ihre spezifische Arbeitsumgebung zugeschnittene Beratung.
- + Minimieren Sie Arbeitsausfälle für Augenuntersuchungen, indem Sie vor Ort optische Dienstleistungen nutzen, was es zu einem kosteneffizienten Vorteil für Ihr Unternehmen macht.
- + Durch die individuelle Versorgung erhöht sich dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit und das Wohlbefinden





PLATINUM



PLATINUM LITE



PRESCRIPTION




ECO-FRIENDLY

ERGONOMISCH

RUSH+ 2.0 XP

 **27%** DIESER BRILLE SIND RECYCELT
RAHMEN 16321  CT 1-M €€
  **53 g**

- + Angenehme Passform: Ergonomische Bügel und Scharniere
- + Mehr Schutz und Halt: Austauschbare Schaumstoffdichtung und Kopfband
- + Optimale Sicht: Mit PLATINUM-Beschichtung

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 RUSXMN10E	 UL1,2 CT 1 KN €€ 
 Grau getönt	 RUSXMN20E	 GL3 CT 1 KN €€ 
 Copper	 RUSXMN30E	 GL1 CT 1 KN €€ 
 Klar	 RUSXSN10E	 UL1,2 CT 1 KN €€ 
Schaumstoff and strap kit	 RUSXMN70E	
Schaumstoff and strap kit	 RUSXSN70E	

ABGEDICHTET

ULTIM8

RAHMEN F:  EN166 FT €€ | KIT:  EN166 3 4 5 BT €€
 **64 g**

- + Dichtschließendes Gestell aus zwei Materialien
- + Verbunden mit Brille-/Vollsichtschutz-Umwandlungskit: erhöht die Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
- + Abnehmbares und verstellbares Kopfband

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Abgedichtet-Klar	 ULTI PSI	2C-1.2  1 BT KN €€ 

VIELSEITIGKEIT

COBRA

RAHMEN  EN166 FT €€
 **25 g**

- + HybridMODELL: Schutzbrillen-oder Vollsichtschutzbrillen-Ausführung
- + Breite Auswahl von Sichtscheibentönungen für zahlreiche Anwendungen
- + Verstellbare Bügel zur Anpassung und Verbesserung des Schutzes

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar-Schaumstoff / Temples	 COBFTPSI	2C-1.2  1 BT KN €€ 
 Klar-Schaumstoff / Strap	 COBFSPSI	2C-1.2  1 BT KN €€ 
 Klar TPR-Schaumstoff / Strap	 COBTPRPSI	2C-1.2  1 BT KN €€ 

ABDECKEND

TRACKER

RAHMEN F:  EN 166 FT €€ | KIT:  EN 166 3 4 BT €€
  **52 g**

- + Dichtschließendes belüftetes Gestell
- + Hohe Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
- + Oberer Schutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 TRACPSI	2C-1.2  1 BT KN €€ 
 Amber	 TRACPSJ	5-1.4  1 BT KN €€ 
 Grau getönt	 TRACPSF	5-2.5  1 BT KN €€ 



PLATINUM



PLATINUM LITE



PRESCRIPTION



ECO-FRIENDLY

ABDECKEND SQUALE



PASST ÜBER
KORREKTIONS-
BRILLEN

RAHMEN: EN166 FT C



47 g

- + Längenverstellbare Bügel
- + Seitenschutz
- + Breites Gestell

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SQUPSI	2C-1.2 1 FT C

PREMIUM TRYON OTG



PASST ÜBER
KORREKTIONS-
BRILLEN

RAHMEN: EN166 FT C



41 g

- + Zwei-Komponenten-Bügel für besseren Komfort
- + Flexibler Schutz vorne
- + Nach innen gebogene Bügelenden bieten Komfort, Stabilität und perfekten Halt

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	TRYOTGPSI	2C-1.2 1 FT KN C
Grau getönt	TRYOTGPSF	5-3.1 1 FT KN C

ERGONOMISCH IFS20



RAHMEN: EN166 3 B C

CSP

274 g

- + Verstellbares Kopfband (57 - 64 cm)
- + Hochklappbare Scheibe 24 cm x 32 cm
- + Komfort-Schaumstoff

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PFSIFS2109	2C-1.2 1 B C
Klar-Ersatzglas	PSLIFS2102	2C-1.2 1 B C

SCHUTZ SPHERE



RAHMEN: EN166 3 8 9 AT C

CSP

355 g

- + Schützt vor Lichtbögen durch Kurzschlüsse
- + PC-Scheibe 20,5 x 39,4 cm
- + Schützt gegen Stoß mit hoher Energie (Kennzeichnung A)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SPHERPI	2C-1.2 1 AT 8 9 C
Klar-Ersatzglas	FASPI	2C-1.2 1 AT 8 9 C

UNIVERSAL

STELL DICH DER HERAUSFORDERUNG

WAVE
TECHNOLOGY

PERFEKTE PASSFORM

FARB-
KODIERUNG

VEREINFACHTE AUSWAHL

BESCHICHTUNG

PLATINUM

ANTI-BESCHLAG UND KRATZFEST



reddot winner 2024

PREMIUM

UNIVERSAL



PASST ÜBER
KORREKTIONS-
BRILLEN

- + Optimale Passform mit der Wave-Technologie
- + PC/TPR-gespritzter Rahmen mit Überlaufrutsche
- + Leicht zu befestigender, schwenkbarer Gesichtsschutz

RAHMEN:

Belüftet: EN166 3 4 9 BT CE

Wasserdicht: EN166 3 4 5 9 BT CE



109 g

WASSERDICHT BELÜFTET SCHWEISSEN NEOPREN



AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Belüftet	UNIVGN10W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Wasserdicht	UNIVGN11W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Wasserdicht-Neopren	UNIVGN13W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Belüftet-Schaumstoff	UNIVGN14W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Wasserdicht-Schaumstoff	UNIVGN15W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Grau getönt-Belüftet-Schaumstoff	UNIVGN20W	5-3.1 1 BT 9 KN CE
Grau getönt-Wasserdicht-Schaumstoff	UNIVGN21W	5-3.1 1 BT 9 KN CE
Copper-Belüftet-Schaumstoff	UNIVGN30W	5-1.4 1 BT 9 KN CE
Schweisserschutstufe 5-Belüftet	UNIVGN80W	5 1 BT 9 KN CE
Gesichtsschutz	UNIVGN00W	



PLATINUM



PLATINUM LITE



PRESCRIPTION



ECO-FRIENDLY


RAHMEN:

Belüftet: UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE

Wasserdicht: UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE



105 g

VIELSEITIGKEIT
SPECTRUM


- + PC/TPR-gespritzter Rahmen für zusätzlichen Komfort und Fit
- + Verschiedene Größen und Behandlungen verfügbar.
- + Eingekerbter Nasenbereich für Anpassung an alle Gesichtsformen.

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Belüftet S	SPECSN10W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Abgedichtet S	SPECSN11W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Belüftet S	SPECSN12W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Abgedichtet S	SPECSN13W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Belüftet	SPECTN10W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Abgedichtet	SPECTN11W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Belüftet	SPECTN12W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Abgedichtet	SPECTN13W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Belüftet mit Schaumstoff	SPECTN14W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Abgedichtet mit Schaumstoff	SPECTN15W	UL1,2 DT 1 KN CE
Grau getönt-Belüftet	SPECTN20W	GL3 DT 1 KN CE

WIRTSCHAFTLICH
GLOBE

- + Leicht lichtdurchlässiger Rahmen
- + Panoramasichtfeld
- + Leicht zu recyceln

RAHMEN:

Belüftet: EN166 3 4 9 BT CE


Wasserdicht: EN166 3 4 5 9 BT CE



113 g



AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Belüftet	GLOBEN10W	20-1.2 UL1 BT 9 CE
Klar-Wasserdicht	GLOBEN11W	20-1.2 UL1 BT 9 CE
Klar-Belüftet-Schaumstoff	GLOBEN12W	20-1.2 UL1 BT 9 CE

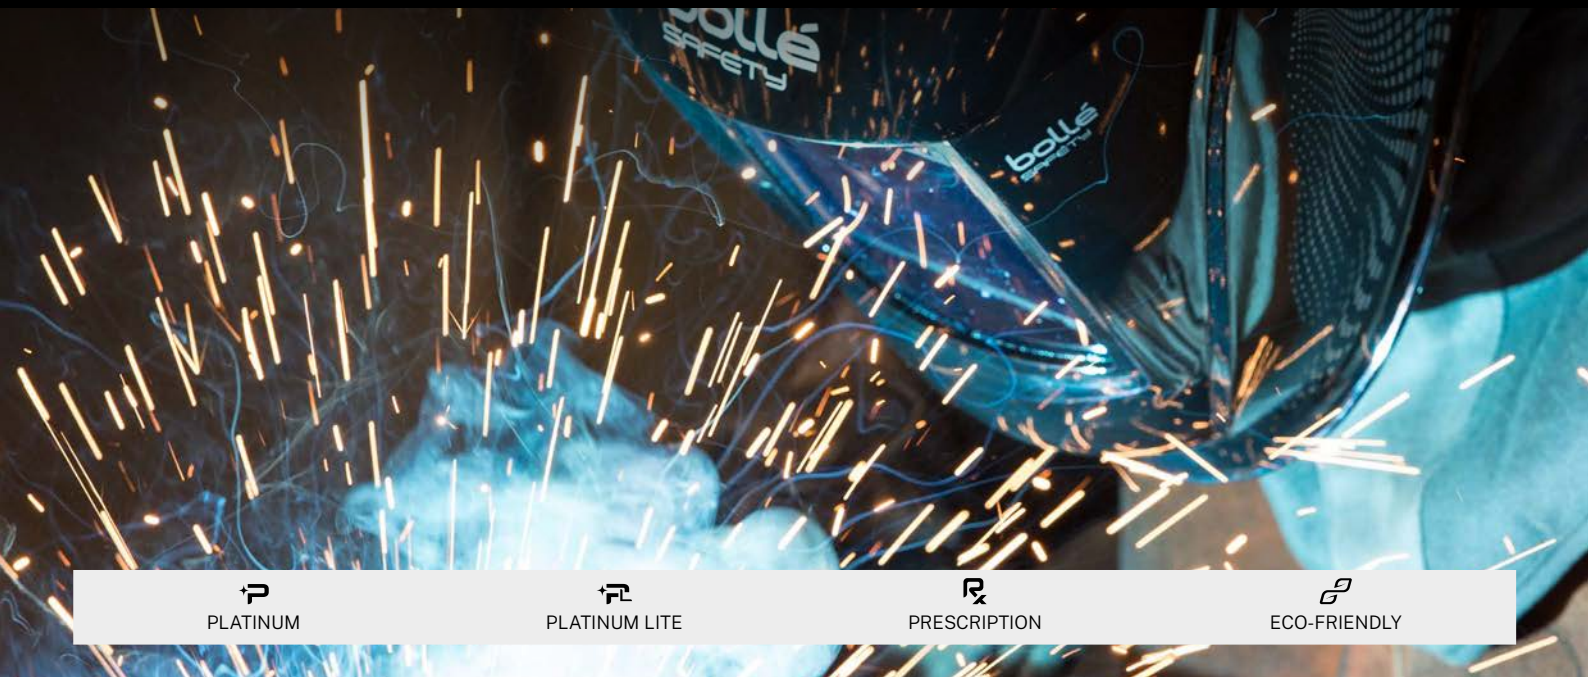

PLATINUM



PLATINUM LITE



PRESCRIPTION



ECO-FRIENDLY

BEST

ELECTRO+



RAHMEN 16321 W15 E 1-M CE

595 g

- + True Color Automatikfilter 3/4-8/9-14
- + Verzögerungs- und Empfindlichkeitsanpassung
- + Externes Bedienfeld mit Auto- und Speicherfunktionen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Helmet	ELECPN80W 16321 W3/4-8/9-14 V1 CE W 3/7<14 M V1 CE	

BETTER

ELECTRO



RAHMEN 16321 W15 E 1-M CE

560 g

- + True Color Automatikfilter 3/4-8/9-13
- + Verzögerungs- und Empfindlichkeitsanpassung
- + Ergonomisches 5-Punkt-Kopfband mit Formgedächtnis

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Helmet	ELECTN80W	16321 W3/4-8/9-13 V2 CE

GOOD

VOLT 2.0



RAHMEN 16321 W16 E HM 1-M CE

455 g

- + True Color Automatikfilter 3/4-8/9-13
- + Verzögerungs- und Empfindlichkeitsanpassung
- + Ergonomisches 3-Punkt-Kopfband mit Formgedächtnis

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Helmet	VOLT2N80W	16321 W3/4-8/9-13 V2 CE

 PLATINUM

 PLATINUM LITE

 PRESCRIPTION

 ECO-FRIENDLY

SCHWEISSERSCHUTZBRILLE UNIVERSAL



RAHMEN  EN166 3 4 9 BT CE  EN175 9 B CE

 111 g

- + Optimale Passform mit der Wave-Technologie
- + PC/TPR-gespritzter Rahmen mit Überlaufrutsche
- + Leicht zu befestigender, schwenkbarer Gesichtsschutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Schweisserschutzstufe 5-Belüftet	 UNIVGN80W	5  1 BT 9 KN CE 
Gesichtsschutz	UNIVGN00W	

HYBRID TRACKER



RAHMEN F:  EN 166 FT CE / B:  EN 166 3 4 BT CE

52 g

- + Belüftetes Gestell
- + Hohe Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
- + Oberer Schutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Schweissen 1.7	 TRACWPCC2	1.7  1 FT CE
 Schweissen 3	 TRACWPCC3	3  1 FT CE
 Schweissen 5	 TRACWPCC5	5  1 FT CE

BRILLEN RUSH+ 2.0



 **28%**
DIESER BRILLE
SIND RECYCLET

29% IN GRÖSSE S

- + Angenehme Passform: Ergonomische Bügel und Scharniere
- + Anpassbar: Mehrere Glasoptionen verfügbar
- + Optimale Sicht: Mit PLATINUM-Beschichtung

RAHMEN 16321  CT 1-M CE

  34 g

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Schweisserschutzstufe 1.7	 M/L  RUSPMN80E	16321  W1,7 CT 1 KN CE 
 Schweisserschutzstufe 3	 M/L  RUSPMN81E	16321  W3 CT 1 KN CE 
 Schweisserschutzstufe 5	 M/L  RUSPMN82E	16321  W5 CT 1 KN CE 
 Schweisserschutzstufe 1.7	 S  RUSPSN80E	16321  W1,7 CT 1 KN CE 
 Schweisserschutzstufe 3	 S  RUSPSN81E	16321  W3 CT 1 KN CE 
 Schweisserschutzstufe 5	 S  RUSPSN82E	16321  W5 CT 1 KN CE 



 PLATINUM

 PLATINUM LITE

 PRESCRIPTION

 ECO-FRIENDLY

BRILLEN BL100



RAHMEN  EN166 FT C E K

21 g

- + Leichtes MODELL
- + Extra geschwungener Rahmen für mehr Schutz
- + Anti-Kratz-Beschichtung

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 BL100N10W	2C-1.2  1FT C E AS
 Grau getönt	 BL100N20W	5-2.5  1FT C E AS

BRILLEN BL130



RAHMEN  EN166 FT C E K

32 g

- + Verstellbare Bügel
- + Oberer, seitlicher Schutz
- + Anti-Kratz-Beschichtung

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 BL130N10W	2C-1.2  1FT C E AS

ÜBERBRILLEN BL110



PASST ÜBER
KORREKTUR-
FASSUNGEN

RAHMEN  EN166 FT C E K

32 g

- + Oberer, unterer und seitlicher Schutz
- + Breite Bügel für zusätzlichen Schutz
- + Anti-Kratz-Beschichtung

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Klar	 BL110N10W	2C-1.2  1FT C E AS

KORBBRILLEN BL150



RAHMEN  EN166 3 B C E K

76 g

- + Flexibler PVC-Rahmen
- + Erhältlich in zwei Versionen
- + Verstellbarer dünner Riemen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
 Abgedichtet	 BL150N11W	2C-1.2  1 B C E AS

**ANTI-BESCHLAG****B300****DISPLAY-FERTIGE
VERPACKUNG**

- ✚ Bis zu 72 Stunden Wirksamkeit
- ✚ Für alle Arten von Brillengläsern inkl. entspiegelter Gläser
- ✚ Bis zu 400 Sprühstöße

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Anti-beschlag kit 30mL	PACF030	3.5 x 5 x 13.5 mm
Anti-beschlag spray 500mL	PACF500	6.5 x 22.5 mm

REINIGUNG**B100/B500/B600**

- ✚ Feuchte Reinigungstücher
- ✚ Formel auf Wasserbasis
- ✚ Alkohol- und silikonfrei

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
100 Tüchern	PACW100	H: 20.5 x L: 12.5 x P: 6
500 Tüchern	PACW500	H: 22 x L: 27.5 x P: 10.5
Spender	PACD500	H: 7.5 x L: 45 x P: 34.5

ZUBEHÖR**CORD**

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Verstellbares Brillenband	CORDC	560 mm

HALTEN**STRAP**

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Universal strap	PSPUNISS01	630 mm

ZUBEHÖR**CASE**

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Gürteletui	ETUIB	190 x 80 x 75 mm
Etui	PACCASR-4	195 x 90 x 64 mm
Etui-Small	PACCASR-2	180 x 90 x 64 mm

Nur für die folgenden MODELLle geeignet:
Komet, Mercurio, Ness, Ness+, Rush 2.0, Rush+, Rush+ 2.0, Rush+ 2.0 XP, Rush+ Assembled, Silex, Silex+, Tryon, Ultim8

EN ISO 16321-1

KENNZEICHNUNGEN

DIE BOLLÉ SAFETY-SCHUTZBRILLEN TRAGEN GLÄSER- UND RAHMEN-MARKIERUNGEN, DIE FÜR JEDES PRODUKT SPEZIFISCH SIND. DIE NORM EN ISO 16321 WIRD SCHRITTWEISE DIE VORHERIGEN EN166-STANDARDS AUF ALLEN UNSEREN PRODUKTEN ERSETZEN.

ALLE UNSERE NEUEN PRODUKTE WERDEN BIS ZUM 11-11-2025 NACH EN ISO 16321-1 ZERTIFIZIERT SEIN.



BRILLEGLASMARKIERUNG

UL1,2 DT 1 KN CE

BOLLÉ SAFETY
GLASFILTERTYP
LICHTERKENNUNG
SKALIERUNGSNUMMER
SCHLAGBESTÄNDIGKEIT
EXTREME TEMPERATUREN
OPTISCHE KLASSE
EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG

KENNZEICHNUNG DES GESTELLS

16321 UL1,2 DT 1-M 3 6 4 CE

STANDARDS
BOLLÉ SAFETY
BRILLEGLAS-KOMPATIBILITÄT
WIDERSTAND GEGEN AUFPRALL
EXTREME TEMPERATUREN
KOPFFORM GETESTET
TROPFEN
FLÜSSIGKEITEN
VIEL STAUB
EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG

EN166

EN ISO 16321-1

Obwohl die meisten Markierungen zwischen EN166 und EN ISO 16321 ähnlich sind, finden Sie nachfolgend eine Liste der wichtigsten Änderungen zwischen den beiden Standards.

- SCHUTZ VOR FLÜSSIGKEITEN:** Während Flüssigkeiten unter EN166 in der Markierung '3' enthalten waren, haben sie nun unter EN ISO 16321 ihre eigene Markierung ('6'), die auf dem Rahmen angezeigt wird.
- GESCHWINDIGKEIT DER SCHLAGFESTIGKEIT:** Die Geschwindigkeit in m/s für die Schlagfestigkeit wurde für das Äquivalent der Markierungen 'B' und 'A' ('D' und 'E' unter ISO 16321) reduziert.
- KOPFFORM:** Es ist jetzt erforderlich, die Kopfform (Typ und Größe) auf dem Rahmen anzuzeigen.
- ELEKTRISCHER WIDERSTAND:** Die Markierung '8' existiert nicht mehr. Sie wird durch nichts ersetzt.
- CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT:** Die chemische Beständigkeit kann nun an Scheibe und Rahmen getestet werden (Markierung 'CH').
- STRAHLUNGSWÄRMEBESTÄNDIGKEIT:** Testet die Unterschiede der Hitze auf der außen und innen Seite der Scheibe, wenn sie vor einer Wärmequelle steht (interessant für hitzereflektierende Schilde und Scheiben).
- BRILLEGLAS-KOMPATIBILITÄT:** Der Rahmen muss nun die ScheibenAusführungen anzeigen, mit denen er kompatibel ist, auch wenn die Scheibe nicht demontiert/austauschbar ist.

BRILLEGLASMARKIERUNG

SYMBOL		DEFINITION	VERFÜGBAR FÜR*			ÄHNLICHKEIT EN166
			Brillen / Überbrillen	Korbbrillen	Gesichtsvisiere	
Glasfiltertyp und Skalennummer	W	Die Scheibe enthält einen Schweißfilter (Skala variiert von 1,2 bis 16)				-
	U	Die Scheibe enthält einen UV-Filter (Skala variiert von 1,2 bis 5)				2
	R	Die Scheibe enthält einen IR-Filter (Skala variiert von 1,2 bis 10)				4
	G	Die Scheibe enthält einen Sonnenblendfilter (Skala variiert von 0 bis 4)				5 or 6
Lichtererkennung	L	Die Scheibentönung beeinflusst nicht die Erkennung von Farben und Licht				C
Schlagbeständigkeit	HM	Hoher Massenaufprall: widersteht einem 25,4 mm spitzen Projektil, 500 g, das 1,27 m fällt				-
	C	Stoß mit geringer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand.				F
	D	Stoß mit mittlerer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s stand.				B (120m/s)
	E	Stoß mit hoher Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s stand.				A (190m/s)
Extreme Temperaturen	T	Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5°C / 55°C)				T
Optische Klasse	1	Verbesserte optische Leistung				1
Abrieb	K	Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel				K
Beschlagsbildung	N	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen (50°C / 8 sec.)				N
Chemikalien	CH	Beständigkeit gegen Chemikalien				-
Thermisches Risiko	7	Strahlungswärme				-
	9	Schmelzmetall und heiße Feststoffe				9

KENNZEICHNUNG DES GESTELLS

SYMBOL		DEFINITION	VERFÜGBAR FÜR*			ÄHNLICHKEIT EN166
			Brillen / Überbrillen	Korbbrillen	Gesichtsvisiere	
Scheibenkompatibilität	...	Liste aller kompatiblen Scheiben, die mit dem Rahmen zertifiziert sind				-
Widerstand gegen Aufprall	HM	Hoher Massenaufprall: widersteht einem 25,4 mm spitzen Projektil, 500 g, das 1,27 m fällt				-
	C	Stoß mit geringer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand.				F
	D	Stoß mit mittlerer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s stand.				B (120m/s)
	E	Stoß mit hoher Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s stand.				A (190m/s)
Thermisches Risiko	T	Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5°C / 55°C)				T
Headform	1	Tests durchgeführt auf einer europäischen Kopfform				-
	2	Tests durchgeführt auf einer asiatischen Kopfform				-
	S	Tests durchgeführt auf einer kleinen Kopfform				H
	M	Tests durchgeführt auf einer mittelgroßen Kopfform				-
	L	Tests durchgeführt auf einer großen Kopfform				-
Environmental Risk	3	Schutz vor Tropfen				3
	4	Schutz vor großen Staubpartikeln				4
	5	Schutz vor Gasen und feinen Partikeln				5
	6	Schutz vor Strömen von Flüssigkeiten (Druck: 170 kPa)				3
Thermal Risk	7	Strahlungswärme				-
	9	Schmelzmetall und heiße Feststoffe				9
Chemikalien	CH	Thermisches Risiko				-

ERFAHREN
SIE MEHR ÜBER
UNSERE TESTS UND
MARKIERUNGEN

WARNHINWEIS

Stimmt die Kennzeichnung C, D, E und T auf Sichtscheiben und Gestell nicht überein, so ist dem kompletten Augenschutz die niedrigste Schutzstufe zuzuweisen.

* Die möglichen Markierungen variieren je nach Schutzbereich des genannten Produkts. Zur Vereinfachung haben wir Brillen und OTG als OPZ, Schutzbrillen als EOZ und Gesichtsschutzschilder als FPZ betrachtet.

INDUSTRIAL | SCHUTZBRILLEN

	MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE	
	B808	 Klar	 B808BLPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
	BL30	 Klar	 PSSBL30-014	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
		 Grau getönt	 PSSBL30-408	 EN166 FT CE	5-2.5  1 FT CE	
	BL100	 Klar	 BL100N10W	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	AS
	BL110	 Klar	 BL110N10W	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	AS
	BL130	 Klar	 BL130N10W	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	AS
	COBRA	 HD	 COBHDPi	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 BT CE	AR
		 Klar	 COBPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 BT KN CE	
		 Copper	 COBCSP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 BT KN CE	
		 Grau getönt	 COBPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 BT KN CE	
	COBRA HYBRID	 Klar - Schaumstoff / Temples	 COBFTPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 BT KN CE	
		 Klar - Schaumstoff / Strap	 COBFSPSI	 EN166 3 BT CE	2C-1.2  1 BT KN CE	
	COBRA TPR	 Klar - TPR dichtung & strap	 COBTTPRSI	 EN166 3 4 5 BT CE	2C-1.2  1 BT KN CE	
	CONTOUR	 Klar	 CONTPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
		 Copper Flash	 CONTESP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT CE	AS
		 Copper	 PSSCONT-C10	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT KN CE	
		 Grau getönt	 CONTPSF	 EN166 FT CE	5-2.5  1 FT KN CE	
		 Polarized	 CONTPOL	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	AS
	HUSTLER	 Klar	 HUSTLN10E	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
		 Grau getönt	 HUSTLN20E	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
		 Cobalt Flash Polarized	 HUSTLN50E	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
		 Polarized	 HUSTLN51E	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
		 Klar	 IRIPSI	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
	IRI-s	 Klar - Diopter +1.5	 IRIDPSI1.5	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
		 Klar - Diopter +2	 IRIDPSI2	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
		 Klar - Diopter +2.5	 IRIDPSI2.5	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
		 Klar - Diopter +3	 IRIDPSI3	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
		 Grau getönt	 IRIPSF	 EN 166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE	
		 Grau getönt	 PSSKOME408	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
	KOMET	 Polarized	 PSSKOMEP01	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
		 Fire Flash	 PSSKOMEF06	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
		 Copper	 MERCSP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT KN CE	
	MERCURO	 Grau getönt	 MERPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE	
		 Polarized	 MERPOL	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	AS
		 Klar	 NESSPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	
	NESS	 Grau getönt	 NESSPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
		 Klar - Schaumstoff / Strap	 PSSNESF028	 F: EN166 FT CE  B: EN166 3 4 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
		 Klar	 NESSPPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
	NESS+	 Copper	 NESSPCSP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT KN CE	
		 Grau getönt	 NESSPPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE	
		 Klar 	 NESPSN10E	 EN166 FT H CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
		 Copper 	 NESPSN30E	 EN166 FT H CE	5-1.4  1 FT KN CE	
	NESS+ SMALL	 Grau getönt 	 NESPSN20E	 EN166 FT H CE	5-3.1  1 FT KN CE	
		 Klar 	 RUSHMN10E	16321  CT 1-M CE	 UL1,2 CT 1 CE	
		 Copper 	 RUSHMN20E	16321  CT 1-M CE	 GL3 CT 1 CE	
	RUSH 2.0	 Grau getönt 	 RUSHMN30E	16321  CT 1-M CE	 GL1 CT 1 CE	
		 Klar 	 RUSPMN10E	16321  CT 1-M CE	 UL1,2 CT 1 KN CE	
		 Klar 	 RUSPMN11E	16321  CT 1-M CE		



RUSH+ 2.0		Copper M/L		RUSPMN30E	16321 CT 1-M CE	GL1 CT 1 KN CE	
		Copper M/L		RUSPMN31E	16321 CT 1-M CE	GL1 CT 1 KN CE	
		Amber M/L		RUSPMN32E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		Bronze M/L		RUSPMN50E	16321 CT 1-M CE	GL2 CT 1 KN CE	
		Klar S		RUSPSN10E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		Klar S		RUSPSN11E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		HD S		RUSPSN13E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 CE	AR
		Klar Ecopack S		RUSPSN14E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		Grau getönt S		RUSPSN20E	16321 CT 1-M CE	GL3 CT 1 KN CE	
		Grau getönt S		RUSPSN21E	16321 CT 1-M CE	GL3 CT 1 KN CE	
		Copper S		RUSPSN30E	16321 CT 1-M CE	GL1 CT 1 KN CE	
		Copper S		RUSPSN31E	16321 CT 1-M CE	GL1 CT 1 KN CE	
		Amber S		RUSPSN32E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		Bronze S		RUSPSN50E	16321 CT 1-M CE	GL2 CT 1 KN CE	
		Welding 1.7 Grey M/L		RUSPMN80E	16321 CT 1-M CE	16321 W1,7 CT 1 KN CE	
		Welding 3 Grey M/L		RUSPMN81E	16321 CT 1-M CE	16321 W3 CT 1 KN CE	
		Schweisserschutstufe 5 M/L		RUSPMN82E	16321 CT 1-M CE	16321 W5 CT 1 KN CE	
		Welding 1.7 Grey S		RUSPSN80E	16321 CT 1-M CE	16321 W1,7 CT 1 KN CE	
		Welding 3 Grey S		RUSPSN81E	16321 CT 1-M CE	16321 W3 CT 1 KN CE	
		Schweisserschutstufe 5 S		RUSPSN82E	16321 CT 1-M CE	16321 W5 CT 1 KN CE	
RUSH+ 2.0 XP		Klar M/L		RUSXMN10E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		Copper M/L		RUSXMN30E	16321 CT 1-M CE	GL1 CT 1 KN CE	
		Grau getönt M/L		RUSXMN20E	16321 CT 1-M CE	GL3 CT 1 KN CE	
		Klar S		RUSXSN10E	16321 CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE	
		Kit Schaumstoff and strap M/L		RUSXMN70E			
		Kit Schaumstoff and strap S		RUSXSN70E			
RUSH+		Klar		RUSHPSI	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE	
		Grau getönt		RUSHPPSF	EN166 FT CE	5-3.1 1 FT KN CE	
SILIUM		Klar		SILPSI	EN166 FT CE	2-1.2 1 FT CE	
		Grau getönt		SILPSF	EN166 FT CE	5-2.5 1 FT CE	
SILIUM+		Klar		SILPPSI	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE	
		Copper		SILPCSP	EN166 FT CE	5-1.4 1 FT KN CE	
		Grau getönt		SILPPSF	EN166 FT CE	5-3.1 1 FT KN CE	
SQUALE OTG		Klar		SQUPSI	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT CE	
		Schweissen 5		SQUWPCC5	EN166 S CE	5 1 S CE	AS
SWIFT		Klar		SWIFTN10E	16321 UL1.2 CT 1-M CE	UL1.2 CT 1 CE	
		Klar - Eco-pack		SWIFTN11E	16321 UL1.2 CT 1-M CE	UL1.2 CT 1 CE	
		Copper		SWIFTN30E	16321 GL1 CT 1-M CE	GL1 CT 1 CE	
		Grau getönt		SWIFTN20E	16321 GL3 CT 1-M CE	GL3 CT 1 CE	
		Grau getönt Ecopack		SWIFTN21E	16321 GL3 CT 1-M CE	GL3 CT 1 CE	
SWIFT OTG		Klar		SWIOTN10E	16321 UL1.2 CT 1-M CE	UL1.2 CT 1 CE	
		Grau getönt		SWIOTN20E	16321 GL3 CT 1-M CE	GL3 CT 1 CE	
TRACKER II		Klar		TRACPSI	F: EN 166 FT CE B: EN 166 3 4 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE	
		Amber		TRACPSJ	F: EN 166 FT CE B: EN 166 3 4 BT CE	5-1.4 1 BT KN CE	
		Grau getönt		TRACPSF	F: EN 166 FT CE B: EN 166 3 4 BT CE	5-2.5 1 BT KN CE	
		Schweissen 1.7		TRACWPCC2	EN 166 FT CE	1.7 1 FT CE	AS
		Schweissen 3		TRACWPCC3	EN166 FT CE	3 1 FT CE	AS
		Schweissen 5		TRACWPCC5	EN 166 FT CE	5 1 FT CE	AS
TRYON		Klar		TRYONN10E	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE	
		Klar Ecopack		TRYONN11E	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE	
		Copper		TRYONN30E	EN166 FT CE	5-1.4 1 FT CE	
		Grau getönt		TRYONN20E	EN166 FT CE	5-3.1 1 FT CE	
		Grau getönt Ecopack		TRYONN21E	EN166 FT CE	5-3.1 1 FT CE	
		Cobalt Flash		TRYONN40E	EN166 FT CE	5-3.1 1 FT CE	AS
TRYON OTG		Klar		TRYOTGPSI	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE	
		Grau getönt		TRYOTGPSF	EN166 FT CE	5-3.1 1 FT KN CE	
ULTIM8		Abgedichtet - Klar		ULTIPSI	F: EN166 FT CE B: EN166 3 4 5 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE	



INDUSTRIAL | VOLLSICHTBRILLEN



MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
BL15	Indirect ventilation	BL15APSI	EN166 3 4 9 BT CE	1 B CE
BL150	Klar	BL150N11W	EN166 3 4 B CE	2C-1.2 1 B CE AS
ELITE	Klar-Belüftet -Acetate	ELARSI	EN166 3 F CE	2C-1.2 2 FN CE
GLOBE	Klar-Belüftet	GLOBEN10W	EN166 3 4 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 CE
	Klar-Abgedichtet	GLOBEN11W	EN166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 CE
	Klar-Belüftet -Schaumstoff	GLOBEN12W	EN166 3 4 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 CE
PILOT FIREFIGHTER	Copper -Flame Retardant	PILOFCSP	EN166 3 4 5 9 BT CE	5-1.4 1 BT 9 KN CE
SPECTRUM	Klar-Belüftet	SPECTN10W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	UL1,2 DT 1 KN CE
	Klar-Abgedichtet	SPECTN11W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	UL1,2 DT 1 KN CE
	Klar-Belüftet	SPECTN12W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	UL1,2 DT 1 CE
	Klar-Abgedichtet	SPECTN13W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	UL1,2 DT 1 CE
	Klar-Belüftet-Schaumstoff	SPECTN14W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	UL1,2 DT 1 KN CE
	Klar-Abgedichtet-Schaumstoff	SPECTN15W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	UL1,2 DT 1 KN CE
	Grau getönt-Belüftet	SPECTN20W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	GL3 DT 1 KN CE
SPECTRUM SMALL	Klar-Belüftet S	SPECTN10W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	UL1,2 DT 1 KN CE
	Klar-Abgedichtet S	SPECTN11W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	UL1,2 DT 1 KN CE
	Klar-Belüftet S	SPECTN12W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	UL1,2 DT 1 CE
	Klar-Abgedichtet S	SPECTN13W	16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	UL1,2 DT 1 CE
UNIVERSAL	Klar-Belüftet	UNIVGN10W	EN166 3 4 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
	Klar-Abgedichtet	UNIVGN11W	EN166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
	Klar-Abgedichtet -Neopren	UNIVGN13W	EN166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
	Klar-Belüftet -Schaumstoff	UNIVGN14W	EN166 3 4 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
	Klar-Abgedichtet -Schaumstoff	UNIVGN15W	EN166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
	Copper-Belüftet -Schaumstoff	UNIVGN30W	EN166 3 4 9 BT CE	5-1.4 1 BT 9 KN CE
	Grau getönt -Belüftet -Schaumstoff	UNIVGN20W	EN166 3 4 9 BT CE	5-3.1 1 BT 9 KN CE
	Grau getönt -Abgedichtet -Schaumstoff	UNIVGN21W	EN166 3 4 5 9 BT CE	5-3.1 1 BT 9 KN CE
	Schweisserschutzstufe 5-Belüftet	UNIVGN80W	EN166 3 4 9 BT CE / EN175 9 B CE	5 1 BT 9 KN CE
CHRONOSOFT	Gesichtsschutz	UNIVGN00W	EN166 BT CE	
	Klar-Abgedichtet	CHRON10M	16321 UL1.2 DT 1-M 3 6 4 5 CE	UL1.2 DT 1 KN CE

INDUSTRIAL | SCHWEISSEN



MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
VOLT 2.0	Klar	VOLT2N80W	16321 W16 E HM 1-M CE	16321 W3/4-8/9-13 V2 CE
	Kopfband	VOLT2N03W		
ELECTRO	Klar	ELECTN80W	16321 W15 E 1-M CE	16321 W3/4-8/9-13 V2 CE
	Kopfband	ELECTN03W		
ELECTRO+	Klar	ELECPN80W	16321 W15 E 1-M CE	16321 W3/4-8/9-14 V1 CE W 3/7<14 M V1 CE
	Kopfband	ELECTN03W		
Accessories	Nackenschutz für Schweißer	WELDPN00W		
	Nackenschutz	WELDPN01W		

INDUSTRIAL | GESICHTSSCHUTZ



MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
IFS20	Klar	PFSIFS2109	EN166 3 B CE	2C-1.2 1 B CE
	Klar Ersatzlinse	PSLIFS2102		2C-1.2 1 B CE
SPHERE	Klar	SPHERPI	EN166 3 8 9 AT CE	2C-1.2 1 AT 8 9 CE
	Klar Ersatzlinse	FASPHERP		2C-1.2 1 AT 8 9 CE
FLIP-UP	Klar	RELPSI	EN166 3 B 8 CE	1 F CE
	Klar Acetate	RELRSI	EN166 3 B 8 CE	2C-1.2 2 B 8 N CE

REINRAUM



MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
COVERALL	Autoclavable for multiple use	COVACLAVE	EN166 3 4 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE
	Non-Sterile for single use	COVACLEAN	EN166 3 4 BT CE	2C-1.2 1 BT CE
ELITE	Autoklavierbar für mehrfache Verwendung -Direkte & Indirekte Belüftung	ELATPR	EN166 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE
	Autoklavierbar für mehrfache Verwendung -Direkte Belüftung	ELATPR2	EN166 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE
	Autoklavierbar für mehrfache Verwendung -Direkte Belüftung -Klein	ELATPRS	EN166 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE
	Zubehör-Elite Cover	ELITEC00E		
SUPERBLAST AUTOCLAVE	Belüfteter TPR-Rahmen -sehr gute indirekte Belüftung	SUPBLCLAV2	EN166 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE
	Belüfteter TPR-Rahmen -sehr gute direkte Belüftung	SUPBLCLAVE	EN166 3 4 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE
	TPV-Rahmen -sehr gute direkte Belüftung	SUPBLCLAV3	EN166 BT CE	2C-1.2 1 BT KN CE

GESUNDHEITSWESEN

MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
CURA G	Klar	CURAGH10W	EN166 3 4 5 B CE	2C-1.2 1B KN CE
CURA GS	Klar	CURGSH10W	EN166 3 4 5 B CE	2C-1.2 1B KN CE
TRYON OTG	Klar	PSOTRYO014	EN166 FT CE	2C-1.2 1 FT KN CE

Ihr Fachhändler:

dr.wieland 

Dr. Wieland & Co. GmbH

Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Tel. +49 7144 89 65-0

info@dr-wieland.com

www.dr-wieland.com

bolle 
SAFETY

**SEE ALL
YOU CAN DO**

bolle-safety.com